

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/087627 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **F16H 61/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01194

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. April 2003 (10.04.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 15 715.4 10. April 2002 (10.04.2002) DE
102 51 073.3 2. November 2002 (02.11.2002) DE
102 57 575.4 10. Dezember 2002 (10.12.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG** [DE/DE]; Industriestrasse 3, 77815 Bühl (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **MÜLLER, Eric** [DE/DE]; Gärtnereistrasse 39, 67657 Kaiserslauten (DE). **STEHR, Reinhard** [DE/DE]; Hauptstrasse 96, 77815 Bühl (DE). **HOMM, Manfred** [DE/DE]; Prälat-Brommer-Strasse 15, 77815 Bühl-Neusatz (DE). **REUSCHEL,**

Michael [DE/DE]; Läufeßbergweg 3, 77833 Ottersweier (DE). **INDLEKOFER, Norbert** [DE/DE]; Honastrasse 40, 77815 Bühl (DE). **ENGLISCH, Andreas** [DE/DE]; Steinmauerweg 10, 77886 Lauf (DE). **VORNEHM, Martin** [DE/DE]; Im Grün 47, 77815 Bühl (DE). **LAUINGER, Christian** [DE/DE]; Ooser Sternstrasse 1, 76532 Baden-Baden (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HYDRAULIC SYSTEM AND AUTOMATIC GEARBOX

(54) Bezeichnung: HYDRAULIKSYSTEM, AUTOMATIKGETRIEBE

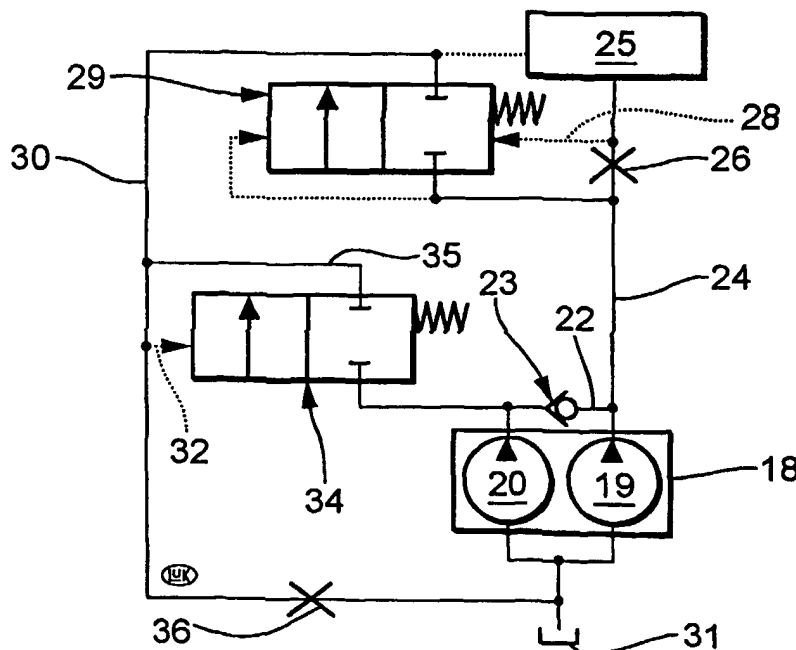

(57) Abstract: The invention relates to a hydraulic system comprising a multi-flow, especially dual-flow, hydraulic pressure supply unit, such as a pump, by which means a volume flow is supplied to a consumer. The invention is characterised in that a valve arrangement is provided for switching between the individual pump flows and/or for interconnecting the individual pump flows.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem mit einer mehrflutigen, insbesondere zweiflutigen hydraulischen Druckversorgungseinheit, wie einer Pumpe, durch die einem Verbraucher ein Volumenstrom zugeführt wird. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Ventileinrichtung zum Umschalten zwischen den einzelnen Pumpenfluten und/oder zum Zusammenschalten der einzelnen Pumpenfluten vorgesehen ist.

WO 03/087627 A1



DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Hydrauliksystem, Automatikgetriebe

5 Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem mit einer mehrflutigen, insbesondere zweiflutigen hydraulischen Druckversorgungseinheit, wie einer Pumpe, durch die einem Verbraucher ein Volumenstrom zugeführt wird. Die Erfindung betrifft auch ein Automatikgetriebe für Kraftfahrzeuge.

10 In modernen Kraftfahrzeugen werden zur Verbesserung von Sicherheit und Komfort Hydrauliksysteme eingesetzt, in denen mindestens eine Druckversorgungseinheit mindestens einen Verbraucher definiert mit Druck beaufschlagt. Die bekannten Hydrauliksysteme weisen zwar eine hohe Leistungsdichte, ein geringes Leistungsgewicht und eine hohe Dynamik auf, benötigen aber, im Vergleich mit geregelten elektrischen Antrieben, mehr Energie, was zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führt. Zur Druckversorgung von zum Beispiel Automatikgetrieben werden bisher meist einflutige Pumpen verwendet. Dabei bedeutet einflutig, dass die Pumpe eine Pumpenflut fördert. Demgegenüber können mehrflutige Pumpen mehrere, von einander unabhängige Pumpenfluten fördern. Die Pumpenfluten sind also parallel geschaltet.

20 Aufgabe der Erfindung ist es, die Verluste in bekannten Hydrauliksystemen zu reduzieren. Dabei soll die in dem Hydrauliksystem eingesetzte hydraulische Druckversorgungseinheit über eine große Bandbreite der hydraulischen Anforderungen hinweg den Ansprüchen in der Automobilindustrie entsprechen.

25 Die Aufgabe ist bei einem Hydrauliksystem mit einer mehrflutigen, insbesondere zweiflutigen hydraulischen Druckversorgungseinheit, wie einer Pumpe, durch die einem Verbraucher ein Volumenstrom zugeführt, dadurch gelöst, dass eine Ventileinrichtung zum Umschalten zwischen den einzelnen Pumpenfluten und/oder zum Zusammenschalten der einzelnen Pumpenfluten vorgesehen ist. Die Ventileinrichtung ermöglicht es, die einzelnen Pumpenfluten gezielt anzusteuern. Je nach Bedarf ist es möglich, mit nur einer einzigen
30 Ventileinrichtung gezielt eine oder mehrere Pumpenfluten anzusteuern.

- 2 -

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Pumpenfluten über ein Rückschlagventil zusammengeführt beziehungsweise getrennt sind. Das Rückschlagventil ermöglicht es, mindestens eine der Pumpenfluten gezielt abzuführen, so dass gegebenenfalls nur mindestens eine der Pumpenfluten zum Verbraucher gefördert wird.

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Pumpenflut, die durch das Rückschlagventil von der mindestens einen anderen Pumpenflut getrennt ist, über die Ventileinrichtung abführbar ist. In Abhängigkeit von der Stellung der Ventileinrichtung werden nur eine Pumpenflut oder mehrere Pumpenfluten dem Verbraucher zugeführt. Das Rückschlagventil verhindert, dass alle Pumpenfluten abgeführt werden.

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung eine durch eine Federeinrichtung vorgespannte Fläche aufweist, die mit dem Staudruck einer von dem Verbraucher zur Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit führenden Rückführung beaufschlagt ist. Die Verwendung des Rückführstaudrucks zur Ansteuerung der Ventileinrichtung gewährleistet, dass die Ventileinrichtung von einer einflutigen auf eine mindestens zweiflutige Förderung der hydraulischen Druckversorgungseinheit umschaltet, wenn der Rückführstaudruck einen vorgegebenen Minimalwert unterschreitet. Wenn der Rückführstaudruck einen vorgegebenen Maximalwert überschreitet, schaltet die Ventileinrichtung von einer mindestens zweiflutigen auf eine mindestens einflutige Förderung der hydraulischen Druckversorgungseinheit um.

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ventileinrichtung und der Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit ein hydraulischer Widerstand angeordnet ist. Der hydraulische Widerstand dient dazu, den zur Ansteuerung der Ventileinrichtung verwendeten Rückstaudruck zu erzeugen.

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung ein 2/2-Wegeventil umfasst, das in der einen Stellung

- 3 -

eine zwischen der Ausgangsseite einer Pumpenflut und der Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit vorgesehene Verbindung freigibt, die in der anderen Stellung des 2/2-Wegeventils unterbrochen ist. Das 2/2-Wegeventil ermöglicht es, die beiden Pumpenfluten bedarfsabhängig einzeln oder zusammen dem Verbraucher zuzuführen.

5

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung drei Schaltstufen aufweist, wobei in der ersten Schaltstufe ein Kühlkreislauf nicht versorgt wird und nur eine Pumpenflut von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zum Verbraucher gefördert wird, wobei in der zweiten Schaltstufe der Kühlkreislauf nicht versorgt wird und mindestens zwei Pumpenfluten von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zum Verbraucher gefördert werden, und wobei in der dritten Schaltstufe der Kühlkreislauf versorgt wird und mindestens zwei Pumpenfluten von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zum Verbraucher gefördert werden. Die drei Schaltstufen ermöglichen es, dass die bedarfabhängig ansteuerbare Ventileinrichtung auch zum Ein- und Ausschalten der Kühlung zum Beispiel einer Kupplung verwendet werden kann.

10

15

20

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung eine weitere Schaltstufe aufweist, in welcher der Kühlkreislauf nicht versorgt und ein Sicherheitsventil betätigt wird. Das Sicherheitsventil kann zum Beispiel dazu dienen, eine Überhitzung des geförderten Mediums zu verhindern, oder stellt einen redundanten Öffnungsmechanismus für eine Kupplung dar.

25

30

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung, insbesondere als 2/2-Wegeventil, so ausgelegt ist, dass nur eine Pumpenflut von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zu dem Verbraucher gefördert wird, solange ein erster Druck, insbesondere der Verstelldruck eines Automatikgetriebes, kleiner oder gleich der Summe aus einem zweiten Druck, insbesondere dem Anpressdruck des Automatikgetriebes, und einer Federkraft ist, und dass mindestens zwei Pumpenfluten von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zu dem Verbraucher gefördert werden, wenn der erste Druck, insbesondere der Verstelldruck eines Automatikgetriebes, größer als die Summe aus dem zweiten Druck, insbesondere

- 4 -

dem Anpressdruck eines Automatikgetriebes, und der Federkraft ist. Dadurch ist gewährleistet, dass die Zuschaltung mindestens einer weiteren Pumpenflut bedarfsabhängig erfolgt.

- 5 Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung einen Stößel umfasst, dessen eine Stirnseite mit dem ersten Druck und dessen andere Stirnseite mit dem zweiten Druck und der Federkraft beaufschlagt ist. Der Stößel verschiebt sich in Abhängigkeit der auf ihn wirkenden Drücke und gibt so einen Strömungsweg für eine oder mehrere Pumpenfluten frei.
- 10 Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung neben der beschriebenen Zu- oder Abschaltung einer Pumpenflut (= erste Ventalfunktion) noch weitere Ventalfunktionen wahrnimmt, indem der Ventilstößel noch an weiteren Steueranten Öffnungen freigibt oder verschließt. Diese weiteren Funktionen des Ventils können zum Beispiel eine Druckbeaufschlagung einer
- 15 hydraulischen Kupplung sein, oder die Druckbeaufschlagung an Kegelscheiben eines stufenlosen Getriebes. Die Kopplung der ersten Ventalfunktion mit einer weiteren Ventalfunktion stellt einen Kostenvorteil dar, weil statt zwei Schiebern und Bohrungen nur einer hergestellt bzw. bearbeitet werden muss. Die Kopplung der ersten Ventalfunktion mit einer weiteren Ventalfunktion stellt ebenfalls einen Funktionsvorteil dar, wenn durch die weitere
- 20 Ventalfunktion ein Volumenstrombedarf gesteuert wird, dessen Deckung im selben Ventil durch Zuschalten einer Pumpenflut erfolgt. Die Kopplung der ersten Ventalfunktion mit einer weiteren Ventalfunktion stellt ebenfalls einen Funktionsvorteil dar, wenn diese Ventalfunktionen bei unterschiedlichen Verschiebungen des Stößels, d.h. zum Teil unabhängig erfolgen können. Zum Beispiel kann die weitere Ventalfunktion die Druckbeaufschlagung
- 25 einer Kupplung für den 2.Gang darstellen, und der Stößel erlaubt nun, bei nicht betätigter Kupplung durch ein Weiterschieben des Stößels eine weitere Pumpenflut zuzuschalten. Dieses Steuern und insbesondere Weiterschieben des Stößels erfolgt in bekannter Weise z.B. durch Anlegen eines kleinen elektronisch gesteuerten Druckes auf eine Stirnfläche des Stößels.
- 30 Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung mindestens zwei Ventile umfasst, deren Umschalten jeweils bewirkt, dass mindestens eine der Pumpenfluten zum Verbraucher gefördert wird.

- 5 -

Die beiden Ventile nehmen jeweils noch weitere Funktionen wie oben beschrieben wahr, beispielsweise die Druckbeaufschlagung jeweils einer Kupplung.

- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Ventile in Reihe geschaltet sind. Die Umschaltung von einem der beiden Ventile führt dazu, dass mindestens eine der Pumpenfluten zum Verbraucher gefördert wird. Die mindestens eine andere Pumpenflut wird zur Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit zurückgeführt.
- 10 Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ausgangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit und dem Verbraucher ein Volumenstromregelventil angeordnet ist. Das Volumenstromregelventil dient dazu, den Volumenstrom zu dem Verbraucher zu regeln. Der überschüssige Volumenstrom wird zur Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit zurückgeführt.
- 15

- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-/Wegschalten einzelner Pumpenstufen bedarfsabhängig erfolgt. Es können zum Beispiel feste Drehzahlschwellen definiert werden, an welchen die Umschaltung erfolgt. Dabei ist darauf zu achten, dass bei einem Wegschalten einer Pumpenflut stets der erforderliche Bedarf noch gedeckt wird.
- 20

- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis zwischen den einzelnen Pumpenfluten asymmetrisch ist. Dadurch ist es möglich, mit einer hydraulischen Druckversorgungseinheit mindestens drei unterschiedliche Volumenströme zu fördern.
- 25

- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Pumpenflut etwa ein Drittel und eine zweite Pumpenflut etwa zwei Drittel des gesamten Förderstroms der hydraulischen Druckversorgungseinheit umfasst. Mit einer entsprechenden Ansteuerlogik können bedarfsabhängig beide Pumpenfluten zusammen 100 % oder nur eine Pumpenflut 33 beziehungsweise 66 % des gesamten Förderstroms der hydraulischen Druckversorgungseinheit liefern.
- 30

- 6 -

Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass die hydraulische Druckversorgungseinheit eine Flügelzellenpumpe oder eine Innenzahnradpumpe umfasst.

- 5 Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Hydrauliksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ventileinrichtung und der Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit ein hydraulischer Widerstand angeordnet ist, der eine Injektorpumpe umfasst, welche in die Flügelzellenpumpe integriert ist. Die Injektorpumpe wird verwendet, um eine ordentliche Befüllung der vorzugsweise mechanisch angetriebenen
- 10 Pumpe bei höheren Drehzahlen sicherzustellen.

Die oben angegebene Aufgabe ist bei einem Automatikgetriebe für Kraftfahrzeuge durch ein vorab beschriebenes Hydrauliksystem gelöst. Das erfindungsgemäße Hydrauliksystem kann aber auch in der Lenkung oder in Antiwanksystemen eingesetzt werden.

15

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele im Einzelnen beschrieben sind. Es zeigen:

- 20 Figur 1 einen Hydraulikschaltplan eines erfindungsgemäßen Hydrauliksystems zur Steuerung eines Automatikgetriebes;
- Figur 2 ein Blockschaltbild zur Steuerung einer zweiflutigen Pumpe mit einer Ventileinrichtung und einem zusätzlichen Stromregelventil;
- 25 Figur 3 ein Blockschaltbild zur Steuerung einer zweiflutigen Pumpe mit einer von zwei verschiedenen Drücken abhängigen Umschaltung;
- Figur 4 ein Blockschaltbild zur Steuerung einer zweiflutigen Pumpe mit einem Volumenstromumleiter und
- 30 Figur 5 ein Blockschaltbild zur Steuerung einer zweiflutigen Pumpe mit zwei in Reihe geschalteten Ventilen.

Heutige Automatikgetriebe für Pkw-Anwendungen steuern den Anfahrvorgang, die Übersetzungsänderung und das Betätigen der Wendesatzkupplungen für Vorwärts-/Rückwärtsfahrt sowie Kühlung und Schmierung hydraulisch. Dazu ist eine hydraulische Druckversorgungseinheit und eine hydraulische Steuerung notwendig.

Zur Druckversorgung von Automatikgetrieben werden bisher meist einflutige Pumpen verwendet. Diese Pumpen zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Fördervolumen rein drehzahlproportional ist. Das ist insofern nachteilig, dass bei der Auslegung der Pumpengröße oftmals Extremsituationen, wie zum Beispiel eine Schnellverstellung bei niedrigen Drehzahlen, auslegungsbestimmend sind. In vielen anderen Fahrsituationen wird der dann zur Verfügung gestellte Volumenstrom nicht benötigt. Der Wirkungsgrad dieser Pumpen ist nicht optimal, da zum Beispiel bei Höchstgeschwindigkeit von der mechanisch angetriebenen Pumpe unnötig viel hydraulische Leistung erzeugt wird. Zum anderen werden die verwendeten hydraulischen Bauteile, wie zum Beispiel die Pumpe, beispielsweise bei Höchstgeschwindigkeit unnötig stark belastet.

Durch die vorliegende Erfindung wird ein Pumpenkonzept geschaffen, bei dem der benötigte Volumenstrom bedarfsabhängig erzeugt wird. Dadurch können sowohl die hydraulische Verlustleistung als auch die Pumpenbelastung reduziert werden. Bei dem erfindungsgemäßen Hydrauliksystem wirkt es sich vorteilhaft aus, dass der Systemdruck gesenkt werden kann, da bei einem hohen Systemdruck in der Regel die Leckagen deutlich zunehmen. Die Ansteuerung der einzelnen Pumpenfluten wird vorzugsweise so durchgeführt, dass der Nettovolumenstrom gleich bleibt. Es wird angestrebt, bei gleicher Drehzahl bei kaltem Öl weniger Volumenstrom zu erzeugen als bei warmem Öl, da bei niedrigeren Öltemperaturen geringere Leckagen vorhanden sind und somit der Volumenstrombedarf sinkt.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn ein Teil des von der Pumpe zur Verfügung gestellten Volumenstroms auch zur Kühlung des Getriebes verwendet wird. Bei kalten Außentemperaturen ist es vorteilhaft, den Volumenstrom soweit zu reduzieren, dass nur noch die gerade erforderliche Menge durch den Kühler strömt und somit die Wärmever-

- 8 -

luste reduziert werden. Bei einem sehr heißen Getriebe ist es vorteilhaft, mehr Volumenstrom als benötigt zu erzeugen, um die Wärmeabgabe zu erhöhen.

Ebenfalls als vorteilhaft hat sich erwiesen, wenn ein Teil des von der Pumpe zur Verfügung gestellten Volumenstroms auch zur Kühlung überhitzungsgefährdeter Einzelkomponenten des Getriebes, wie z.B. Reibungskupplungen verwendet wird. Bei geringer Reibleistung ist es vorteilhaft, den Volumenstrom auszuschalten, während bei hoher Reibleistung (Anfahrten am Berg) die erforderliche Menge an kaltem Öl über die Reibungskupplung gegossen wird um diese vor Überhitzung zu schützen.

10 In Figur 1 ist eine hydraulische Steuerung für ein Automatikgetriebe mit einem Antriebs-
scheibensatz 1 und einem Abtriebsscheibensatz 2 dargestellt. Das in Figur 1 dargestellte
Hydrauliksystem dient außerdem zur Steuerung einer Kupplung 4 für Rückwärtsfahrt und
einer Kupplung 5 für Vorwärtsfahrt. Die Betätigung der Scheibensätze 1, 2 und der Kupp-
lungen 4, 5 erfolgt durch eine Pumpe 8, in der eine erste Pumpenflut 9 und eine zweite
15 Pumpenflut 10 parallel zueinander erzeugt werden. Die beiden Pumpenfluten 9 und 10
sind über ein Rückschlagventil 12 zusammengeführt. Ein zusätzliches Ventil 14 dient da-
zu, so zwischen den beiden Pumpenfluten 9, 10 umzuschalten, dass entweder nur die
Pumpenflut 9 oder die beiden Pumpenfluten 9 und 10 zusammen in Richtung der
Verbraucher 1, 2, 4, 5 gefördert werden.

20

In Figur 2 ist ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel zum gezielten Ansteuern zweier Pum-
penfluten dargestellt. Eine Pumpe 18, zum Beispiel eine Flügelzellenpumpe, ist so aufge-
baut und ausgelegt, dass sie eine erste Pumpenflut 19 parallel zu einer zweiten Pumpen-
flut 20 fördert. Die beiden Pumpenfluten 19 und 20 stehen auf der Ausgangsseite der
25 Pumpe 18 über eine Leitung 22 miteinander in Verbindung, in der ein Rückschlagventil 23
angeordnet ist. Das Rückschlagventil 23 ist so in der Leitung 22 angeordnet, dass entwe-
der nur die erste Pumpenflut 19 oder aber sowohl die erste Pumpenflut 19 als auch die
zweite Pumpenflut 20 über eine Leitung 24 zu einem Verbraucher 25 gefördert werden. In
der Leitung 24 ist zwischen der Ausgangsseite der Pumpe 18 und dem Verbraucher 25
30 eine Messblende 26 angeordnet. Die Messblende 26 gehört, wie durch einen gestrichelten
Pfeil 28 angedeutet ist, zu einem Stromregelventil 29, das zwischen der Eingangsseite
und der Ausgangsseite des Verbrauchers 25 angeordnet ist, um den Volumenstrom zu
regeln, der dem Verbraucher 25 zugeführt wird. Bei dem Stromregelventil 29 handelt es

- 9 -

sich um ein 2/2-Proportional-Wegeventil. Wenn der zum Verbraucher 25 geförderte Volumenstrom einen einstellbaren Maximalwert überschreitet, so schaltet das Stromregelventil aus der in Figur 2 dargestellten Stellung in seine zweite Stellung um. In seiner zweiten Stellung (nicht dargestellt) gibt das Stromregelventil 29 eine Verbindung von der Ausgangsseite der Pumpe 18 über die Leitung 24 am Verbraucher vorbei zu einer Rückführleitung 30 frei, die zu einem Tank 31 führt.

Durch einen Pfeil 32 ist angedeutet, dass der Druck in der Rückführleitung 30 zur Steuerung einer zusätzlichen Ventileinrichtung 34 dient. Bei der Ventileinrichtung 34 handelt es sich um ein 2/2-Proportional-Wegeventil, das eine Verbindungsleitung 35 zwischen der Rückführleitung 30 und der Ausgangsseite der zweiten Pumpenflut 20 der Pumpe 18 unterbricht oder freigibt (nicht dargestellt). Durch einen hydraulischen Widerstand 36 wird der Druck in der Rückführleitung 30 vor der Ventileinrichtung 34 gestaut.

Bei dem in Figur 2 dargestellten Hydrauliksystem wird die Ventileinrichtung 34 dazu verwendet, gezielt entweder nur die Pumpenflut 19 oder die beiden Pumpenfluten 19 und 20 zusammen zu dem Verbraucher 25 zu fördern. Der Rückstaudruck in der Leitung 30 wird, wie durch den Pfeil 32 angedeutet ist, dazu verwendet, die Ventileinrichtung 34 gegen eine Feder zu schalten. Der über die Rückführleitung 30 zurück in den Tank 31 und/oder zur Eingangsseite der Pumpe 18 zurückströmende Hydraulikölvolumenstrom trifft auf den hydraulischen Widerstand 36, der, in Abhängigkeit vom Volumenstrom, den Rückstaudruck erzeugt. Als hydraulischer Widerstand 36 kann zum Beispiel die in Flügelzellenpumpen verwendete Injektorpumpe eingesetzt werden. Eine solche Injektorpumpe wird in Flügelzellenpumpen benötigt, um eine ordentliche Befüllung der Pumpe bei höheren Drehzahlen sicherzustellen. In Figur 2 ist der hydraulische Widerstand 36 durch eine Blende dargestellt.

Die zweiflutige Pumpe 18 ist beispielsweise durch die Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs angetrieben und fördert demzufolge einen drehzahlabhängigen Hydraulikölvolumenstrom. Die beiden Pumpenfluten 19 und 20 sind über das Rückschlagventil 23 zusammengeführt und werden in der in Figur 2 dargestellten Stellung des Schaltventils 34 durch die Leitung 24 über die Messblende 26 dem Verbraucher 25 zugeführt. Bei dem Verbraucher kann es sich, wie in Figur 1 dargestellt ist, um einen Scheibensatz zur Verstellung des Übersetzungsverhältnisses oder um eine Kupplung in einem

- 10 -

Automatikgetriebe handeln. Über die Rückführleitung 30 von dem Verbraucher 25 zurückströmendes Hydrauliköl wird über den hydraulischen Widerstand 36 wieder der Pumpe 18 zugeführt.

5 Wenn die Drehzahl der Pumpe 18 erhöht wird, dann wird mehr Hydrauliköl gefördert und dem Verbraucher 25 zugeführt. Dementsprechend höher ist dann auch der Rückfluss an Hydrauliköl über die Rückführleitung 30 zum Saugtrakt der Pumpe 18. Der dadurch zunehmende Rückstaudruck an dem hydraulischen Widerstand 36 führt dazu, dass die Ventileinrichtung 34 die zweite Pumpenflut 20 der Pumpe 18 mit dem rückfließenden Hydrauliköl in der Rückführleitung 30 kurzschließt. Dadurch fällt der Druck der Pumpenflut 20 auf den Rückstaudruck in der Rückführleitung 30 ab und das Rückschlagventil 23 schließt. Die zweite Pumpenflut 20 der Pumpe 18 ist dann auf Umlauf geschaltet und muss nur noch gegen den sowieso vorhandenen Rückstaudruck in der Rückführleitung 30 fördern. Dadurch wird die Leistungsaufnahme der Pumpe 18 reduziert.

15

Wenn die Drehzahl der Pumpe 18 und damit der zu dem Verbraucher 25 geförderte Volumenstrom zunimmt, dann begrenzt das Volumenstromregelventil 29 in Verbindung mit der Messblende 26 den Volumenstrom zu dem Verbraucher 25. Das in Figur 2 dargestellte Hydrauliksystem liefert den Vorteil, dass die Zuschaltung der zweiten Pumpenflut 20 nur im Bedarfsfall erfolgt. Wenn der Verbraucher 25 mehr Hydrauliköl benötigt und demzufolge kein oder weniger Hydrauliköl über das Stromregelventil 29 und die Rückführleitung 30 zum Tank 31 beziehungsweise zur Eingangsseite der Pumpe 18 zurückgeführt wird, dann nimmt der Volumenstrom durch den hydraulischen Widerstand 36 und damit der Rückstaudruck in der Rückführleitung 30 ab. Das führt dazu, dass die Ventileinrichtung 34 schließt und der Hydraulikölvolumenstrom der zweiten Pumpenflut 20 wieder dem Verbraucher 25 zugeführt wird, wie in Figur 2 dargestellt ist. Dadurch wird der erhöhte Hydraulikölbedarf sichergestellt. Wenn der Bedarf des Verbrauchers 25 wieder abnimmt, dann wird entsprechend mehr Hydrauliköl zurückgeführt, was zu einer erneuten Schaltung der zweiten Pumpenflut 20 auf drucklosen Umlauf führt.

25
30

In Figur 3 ist ein Ausschnitt eines Hydraulikschaltplans dargestellt, in dem eine Ventileinrichtung zur bedarfsabhängigen Volumenstromerzeugung mit 37 bezeichnet ist. Die Ventileinrichtung 37 umfasst ein Ventilgehäuse 38, das über eine Leitung 39 mit der Aus-

- 11 -

gangsseite einer Pumpe mit zwei Pumpenfluten 41 und 42 verbunden ist. Die beiden Pumpenfluten 41 und 42 stehen über eine Leitung 45, in der ein Rückschlagventil 46 angeordnet ist, miteinander in Verbindung. Durch einen Pfeil 47 ist angedeutet, dass die Ausgangsseite der Pumpenfluten 41 und 42 mit einem (nicht dargestellten) Verbraucher in
5 Verbindung steht. Die Eingangsseite der Pumpenfluten 41 und 42 steht mit einem Hydrauliktank 49 in Verbindung. Von dem Hydrauliktank 49 führt eine Leitung 50 zu dem Ventilgehäuse 38. In dem Ventilgehäuse 38 ist ein Stößel 52 gegen eine Feder 53 vorgespannt. Die der Feder 53 zugewandte Stirnseite des Stößels 52 ist mit einem Druck P1 beaufschlagt. Die der Feder 53 abgewandte Stirnseite des Stößels 52 ist mit einem Druck
10 P2 beaufschlagt.

In dem in Figur 3 dargestellten Zustand der Ventileinrichtung 37 wird die Pumpenflut 42 über die Leitung 50 im Kreis gefördert und gelangt nicht zum Verbraucher. Lediglich die Pumpenflut 41 gelangt über die Leitung 47 zum Verbraucher. Durch das Rückschlagventil
15 46 ist sichergestellt, dass die Pumpenflut 41 nicht über die Leitung 39 in das Ventilgehäuse 38 gelangt. Wenn sich der Stößel 52 so verschiebt, dass die Leitung 39 verschlossen wird, dann steigt der Druck am Ausgang der Pumpenflut 42 solange, bis das Rückschlagventil 46 in der Leitung 45 die Verbindung zu der Pumpenflut 41 freigibt. Dann werden
20 beide Pumpenfluten 41 und 42 zum Verbraucher gefördert. Die Zuschaltung der Pumpenflut 42 zu der Pumpenflut 41 findet statt, wenn das Produkt aus einer ersten Konstante mit dem Verstelldruck P2 größer als die Summe aus dem Produkt einer zweiten Konstante mit dem Anpressdruck P1 und der Federkraft ist. Die Drücke P1 und/oder P2 können alternativ ein in der hydraulischen Steuerung ohnehin vorhandener, eine Volumenstrom erfor-
25 dernde Funktion steuernder Druck sein, oder ein von einem elektrischen Steuergerät per Schaltventil erzeugter Druck sein.

In Figur 4 ist ein Schaltbild eines Hydrauliksystems dargestellt, in dem aus einem Tank 55 sowohl eine erste Pumpenflut 56 als auch eine zweite Pumpenflut 57 einer Flügelzellenpumpe gespeist werden. Die beiden Pumpenfluten 56 und 57 stehen über ein Rück-
30 schlagventil 58 miteinander in Verbindung. Der Ausgang der ersten Pumpenflut 56 steht über eine Leitung 60 mit einem Ventilgehäuse 62 einer Ventileinrichtung 63 in Verbindung. Die zweite Pumpenflut 57 steht über eine Leitung 61 mit dem Ventilgehäuse 62 in Verbindung. In dem Ventilgehäuse 62 der Ventileinrichtung 63 ist ein Stößel 64 verschiebbar

- 12 -

aufgenommen. Der Stößel kann im nicht dargestellten Bereich links noch weitere Funktionen wahrnehmen, indem Ölkänäle je nach Stößelposition verschlossen oder geöffnet werden. Durch einen Pfeil 65, der von dem Ventilgehäuse 62 ausgeht, ist eine Verbindung zu einem (nicht dargestellten) Verbraucher angedeutet. Außerdem geht von dem Ventilgehäuse 62 eine Rückführleitung 66 aus, die in den Tank 55 mündet.

In der in Figur 4 dargestellten Stellung des Stößels 64 wird die erste Pumpenflut 56 über die Leitungen 60 und 65 zum Verbraucher gefördert. Die zweite Pumpenflut 57 wird über die Leitung 61 und die Rückführleitung 66 zurück in den Tank 55 gefördert. Wenn der Stößel 64 nach rechts verschoben wird, wird die Verbindung zwischen der Leitung 61 und der Rückführleitung 66 unterbrochen, was dazu führt, dass der Druck an der Ausgangsseite der zweiten Pumpenflut 57 solange ansteigt, bis das Rückschlagventil 58 öffnet, und die beiden Pumpenfluten 56 und 57 gemeinsam über die Leitungen 60 und 65 zum Verbraucher gefördert werden.

15

In Figur 5 ist ein Schaltbild eines Hydrauliksystems dargestellt, in dem aus einem Tank 68 sowohl eine erste Pumpenflut 71 als auch eine zweite Pumpenflut 72 mit Hydrauliköl gespeist werden. Die beiden Pumpenfluten 71 und 72 stehen über ein Rückschlagventil 73 miteinander in Verbindung. Durch einen Pfeil 74 ist eine Leitung zu (nicht dargestellten) Verbrauchern angedeutet. Durch einen Pfeil 75 ist eine Verbindung zwischen der Ausgangsseite der zweiten Pumpenflut 72 zu einem Ventilgehäuse 76 eines ersten Ventils angedeutet. In dem Ventilgehäuse 76 ist ein Stößel 77 verschiebbar aufgenommen. Das Ventilgehäuse 76 des ersten Ventils steht über eine Leitung 78 mit einem Ventilgehäuse 79 eines zweiten Ventils in Verbindung. In dem Ventilgehäuse 79 des zweiten Ventils ist ein Stößel 80 verschiebbar aufgenommen. Das Ventilgehäuse 79 des zweiten Ventils steht über eine Rückführleitung 81 mit dem Tank 68 in Verbindung.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

1440

1445

1450

1455

1460

1465

1470

1475

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

1580

1585

1590

1595

1600

1605

1610

1615

1620

1625

1630

1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

1815

1820

1825

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

- 13 -

In der in Figur 5 dargestellten Stellung der Stößel 77 und 80 in den zugehörigen Ventilgehäusen 76 und 79 wird die zweite Pumpenflut 72 über die Leitungen 75, 78 und 81 zurück in den Tank 68, also im Kreislauf, gefördert. Die Verbindung zwischen den beiden Pumpenfluten 71 und 72 ist durch das Rückschlagventil 73 unterbrochen. Wenn einer der Stößel 77 und 80 nach rechts gegen den zugehörigen Anschlag verschoben wird, dann wird die Rückführung in den Tank 68 unterbrochen. Das führt zu einem Druckanstieg auf der Ausgangsseite der zweiten Pumpenflut 72. Der Druck auf der Ausgangsseite der zweiten Pumpenflut 72 steigt solange, bis das Rückschlagventil 73 öffnet, und beide Pumpenfluten 71 und 72 gemeinsam über die Leitung 74 zum Verbraucher gefördert werden. Die beiden Ventile mit den Ventilgehäusen 76 und 79 sind also in Reihe oder in Serie geschaltet.

Die mit der Anmeldung eingereichten Patentansprüche sind Formulierungsvorschläge ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden Patentschutzes. Die Anmelderin behält sich vor, noch weitere, bisher nur in der Beschreibung und/oder Zeichnung offenbarte Merkmalskombination zu beanspruchen.

In Unteransprüchen verwendete Rückbeziehungen weisen auf die weitere Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspruches durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches hin; sie sind nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen Schutzes für die Merkmalskombinationen der rückbezogenen Unteransprüche zu verstehen.

Da die Gegenstände der Unteransprüche im Hinblick auf den Stand der Technik am Prioritätstag eigene und unabhängige Erfindungen bilden können, behält die Anmelderin sich vor, sie zum Gegenstand unabhängiger Ansprüche oder Teilungserklärungen zu machen. Sie können weiterhin auch selbständige Erfindungen enthalten, die eine von den Gegenständen der vorhergehenden Unteransprüche unabhängige Gestaltung aufweisen.

Die Ausführungsbeispiele sind nicht als Einschränkung der Erfindung zu verstehen. Vielmehr sind im Rahmen der vorliegenden Offenbarung zahlreiche Abänderungen und Modifikationen möglich, insbesondere solche Varianten, Elemente und Kombinationen und/oder Materialien, die zum Beispiel durch Kombination oder Abwandlung von einzelnen in Verbindung mit den in der allgemeinen Beschreibung und Ausführungsformen so-

- 14 -

wie den Ansprüchen beschriebenen und in den Zeichnungen enthaltenen Merkmalen bzw. Elementen oder Verfahrensschritten für den Fachmann im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe entnehmbar sind und durch kombinierbare Merkmale zu einem neuen Gegenstand oder zu neuen Verfahrensschritten bzw. Verfahrensschrittfolgen führen, auch soweit

5 sie Herstell-, Prüf- und Arbeitsverfahren betreffen.

Patentansprüche

1. Hydrauliksystem mit einer mehrflutigen, insbesondere zweiflutigen hydraulischen
5 Druckversorgungseinheit, wie einer Pumpe, durch die einem Verbraucher ein Volumenstrom zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ventileinrichtung zum Umschalten zwischen den einzelnen Pumpenfluten und/oder zum Zusammenschalten der einzelnen Pumpenfluten vorgesehen ist.
- 10 2. Hydrauliksystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Pumpenfluten über ein Rückschlagventil zusammengeführt beziehungsweise getrennt sind.
3. Hydrauliksystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
15 Pumpenflut, die durch das Rückschlagventil von der mindestens einen anderen Pumpenflut getrennt ist, über die Ventileinrichtung abführbar ist.
4. Hydrauliksystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung eine durch eine Federeinrichtung vorgespannte Fläche aufweist, die mit dem
20 Staudruck einer von dem Verbraucher zur Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit führenden Rückführung beaufschlagt ist.
5. Hydrauliksystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ventileinrichtung und der Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit ein
25 hydraulischer Widerstand angeordnet ist.
6. Hydrauliksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung ein 2/2-Wegeventil umfasst, das in der einen Stellung
eine zwischen der Ausgangsseite einer Pumpenflut und der Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit vorgesehene Verbindung freigibt, die in der anderen
30 Stellung des 2/2-Wegeventils unterbrochen ist.
7. Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung drei Schaltstufen aufweist, wobei in der ersten Schaltstufe ein

- 16 -

Kühlkreislauf nicht versorgt wird und nur eine Pumpenflut von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zum Verbraucher gefördert wird, wobei in der zweiten Schaltstufe der Kühlkreislauf nicht versorgt wird und mindestens zwei Pumpenfluten von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zum Verbraucher gefördert werden, und wobei in der dritten Schaltstufe der Kühlkreislauf versorgt wird und mindestens zwei Pumpenfluten von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zum Verbraucher gefördert werden.

8. Hydrauliksystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung eine weitere Schaltstufe aufweist, in welcher ein Sicherheitsventil betätigt wird.
9. Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung, insbesondere als 2/2-Wegeventil, so ausgelegt ist, dass nur eine Pumpenflut von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zu dem Verbraucher gefördert wird, solange ein erster Druck, insbesondere der Verstelldruck eines Automatikgetriebes, kleiner oder gleich der Summe aus einem zweiten Druck, insbesondere dem Anpressdruck eines Automatikgetriebes, und einer Federkraft ist, und dass mindestens zwei Pumpenfluten von der hydraulischen Druckversorgungseinheit zu dem Verbraucher gefördert werden, wenn der erste Druck, insbesondere der Verstelldruck eines Automatikgetriebes, größer als die Summe aus dem zweiten Druck, insbesondere dem Anpressdruck eines Automatikgetriebes, und der Federkraft ist.
10. Hydrauliksystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung einen Stößel umfasst, dessen eine Stirnseite mit dem ersten Druck und dessen andere Stirnseite mit dem zweiten Druck und der Federkraft beaufschlagt ist.
11. Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung mindestens ein Ventil umfasst, deren Umschalten bewirkt, dass mindestens eine der Pumpenfluten zum Verbraucher gefördert wird und das noch eine weitere Funktion wahrnimmt.
12. Hydrauliksystem nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Ventile in Reihe geschaltet sind.

- 17 -

13. Hydrauliksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ausgangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit und dem Verbraucher ein Volumenstromregelventil angeordnet ist.
- 5 14. Hydrauliksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-/Wegschalten einzelner Pumpenfluten bedarfsunabhängig erfolgt.
- 10 15. Hydrauliksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis zwischen den einzelnen Pumpenfluten asymmetrisch ist.
- 15 16. Hydrauliksystem nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Pumpenflut etwa ein Drittel und eine zweite Pumpenflut etwa zwei Drittel des gesamten Förderstroms der hydraulischen Druckversorgungseinheit umfasst.
- 20 17. Hydrauliksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die hydraulische Druckversorgungseinheit eine Flügelzellenpumpe oder eine Innenzahnradpumpe umfasst.
- 25 18. Hydrauliksystem nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ventileinrichtung und der Eingangsseite der hydraulischen Druckversorgungseinheit ein hydraulischer Widerstand angeordnet ist, der eine Injektorpumpe umfasst, welche in die Flügelzellenpumpe integriert ist.
19. Automatikgetriebe für Kraftfahrzeuge mit einem Hydrauliksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

1/2

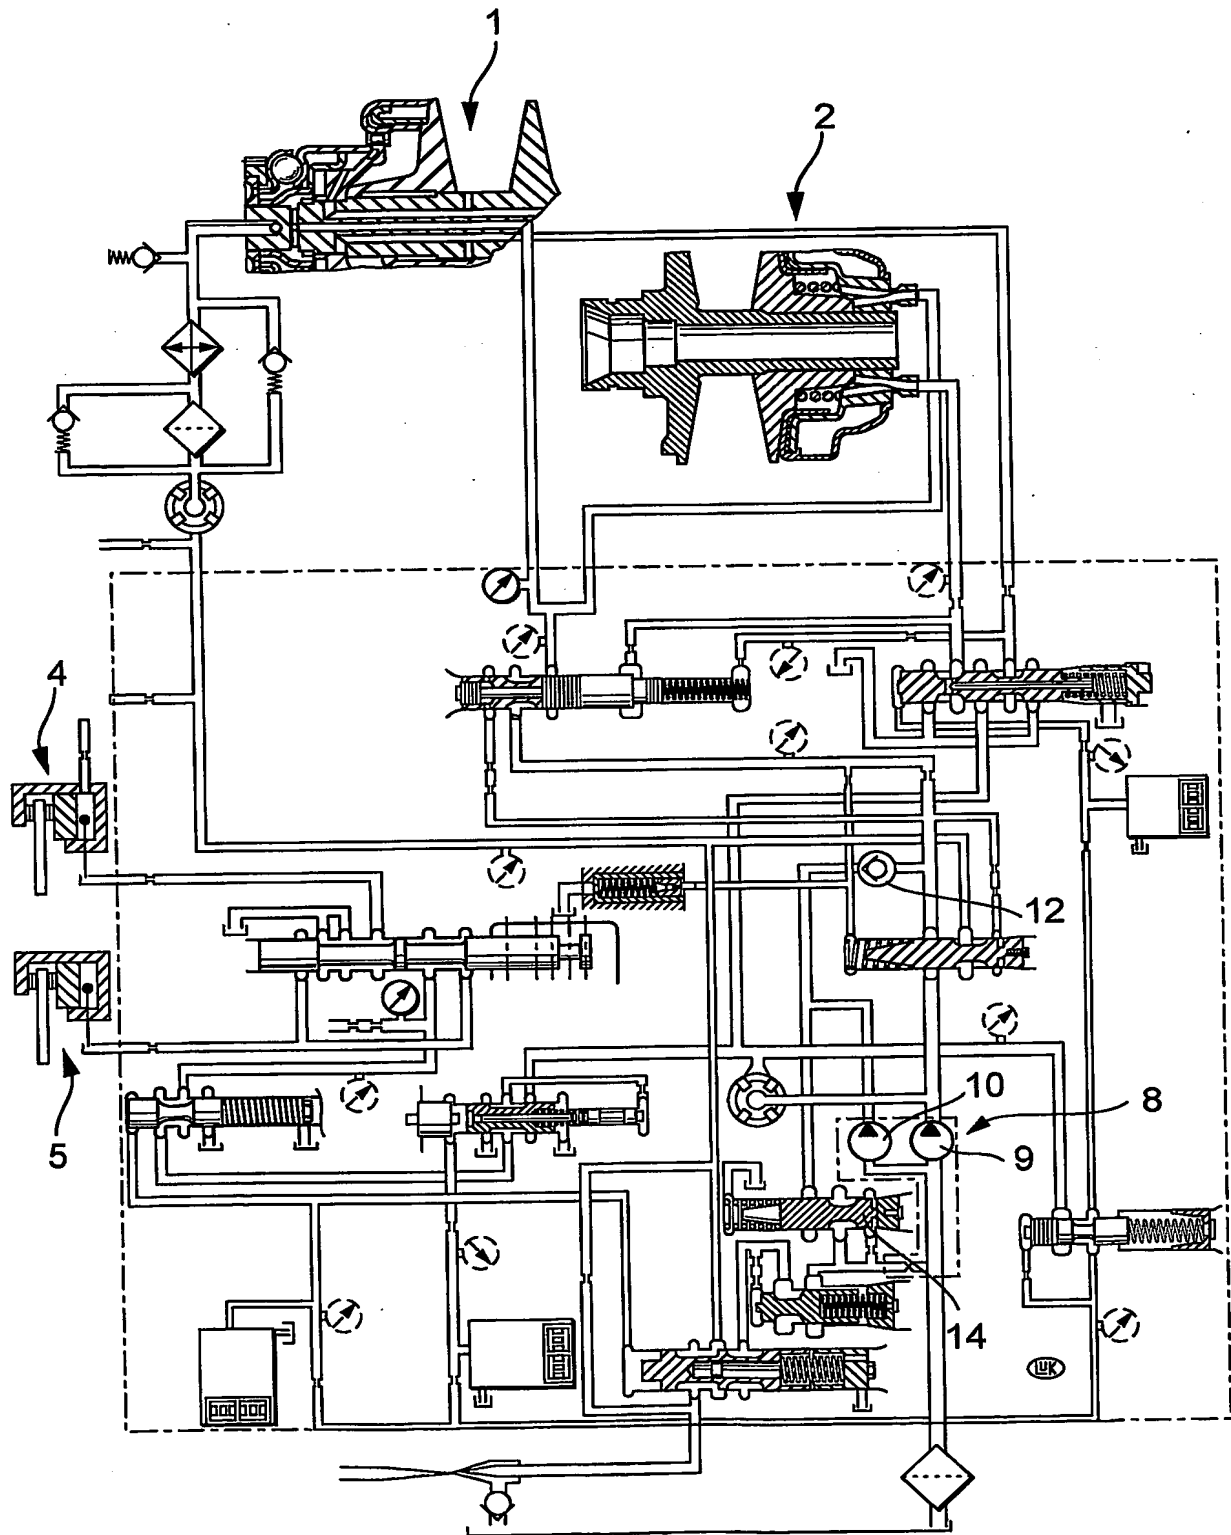


Fig. 1

2/2




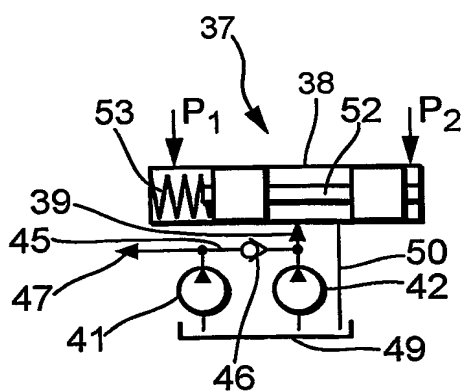


Fig. 3

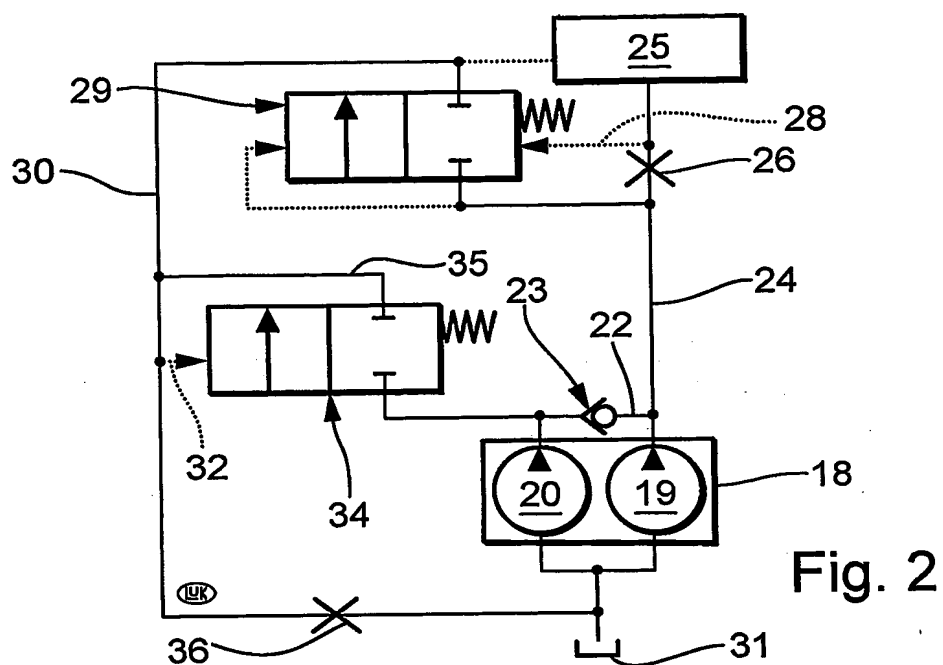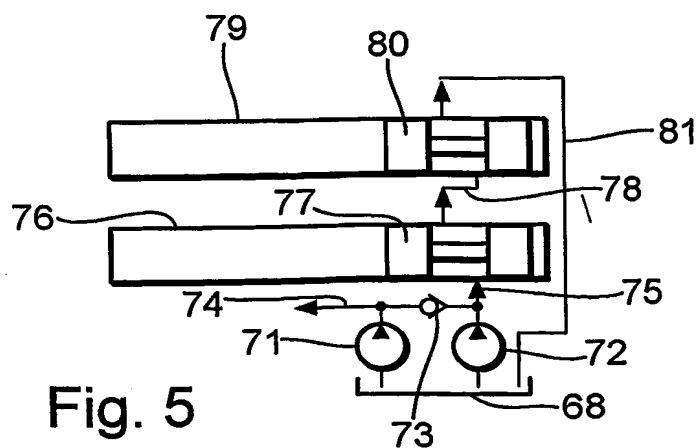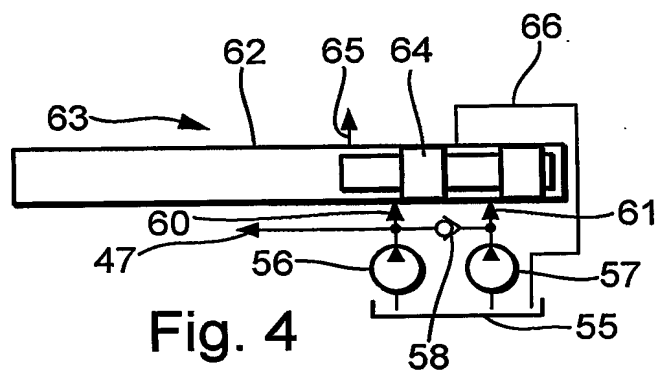

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16H61/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 37 27 633 A (RATTUNDE MANFRED) 2 March 1989 (1989-03-02) column 3, line 5 - line 28 column 3, line 59 - line 67 figures 1,6 ---	1-6, 9, 10, 13, 17, 19
X	EP 0 502 263 A (VAN DOORNES TRANSMISSIE BV) 9 September 1992 (1992-09-09) column 4, line 50 - column 6, line 18; figure 3ABC ---	1-3, 14-17, 19
X	WO 01 53724 A (JOHNSON STEPHEN D ;EAGLE PICHER IND INC (US)) 26 July 2001 (2001-07-26) page 6, line 12 - line 20 page 7, line 10 - page 8, line 5 figure 7 --- -/-	1, 17

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 August 2003

Date of mailing of the international search report

03/09/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Van Prooijen, T

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 826 910 A (DOORNES TRANSMISSIE BV) 4 March 1998 (1998-03-04) the whole document	1,19
X	DE 43 31 266 A (SCHOPF WALTER DIPL ING) 16 March 1995 (1995-03-16) column 5, line 59 -column 7, line 7 figure 7	1
A		7,11
X	EP 0 764 799 A (DOORNES TRANSMISSIE BV) 26 March 1997 (1997-03-26) column 4, line 4 - line 40	1
A	column 4, line 46 - line 55 figure 1	7

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 3727633	A	02-03-1989	DE 3727633 A1	02-03-1989
EP 0502263	A	09-09-1992	NL 9100391 A	01-10-1992
			DE 69104024 D1	20-10-1994
			DE 69104024 T2	26-01-1995
			EP 0502263 A1	09-09-1992
			JP 3307659 B2	24-07-2002
			JP 4277366 A	02-10-1992
			US 5137498 A	11-08-1992
WO 0153724	A	26-07-2001	US 6386836 B1	14-05-2002
			AU 4305401 A	31-07-2001
			WO 0153724 A1	26-07-2001
EP 0826910	A	04-03-1998	NL 1003876 C2	03-03-1998
			EP 0826910 A1	04-03-1998
			JP 10089430 A	07-04-1998
			US 5941786 A	24-08-1999
DE 4331266	A	16-03-1995	DE 4331266 A1	16-03-1995
EP 0764799	A	26-03-1997	NL 1001279 C2	26-03-1997
			DE 69609914 D1	28-09-2000
			DE 69609914 T2	01-02-2001
			EP 0764799 A1	26-03-1997
			JP 9112640 A	02-05-1997
			US 5951421 A	14-09-1999

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 F16H61/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

 Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 F16H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 37 27 633 A (RATTUNDE MANFRED) 2. März 1989 (1989-03-02) Spalte 3, Zeile 5 - Zeile 28 Spalte 3, Zeile 59 - Zeile 67 Abbildungen 1,6 ---	1-6,9, 10,13, 17,19
X	EP 0 502 263 A (VAN DOORNES TRANSMISSIE BV) 9. September 1992 (1992-09-09) Spalte 4, Zeile 50 - Spalte 6, Zeile 18; Abbildung 3ABC ---	1-3, 14-17,19
X	WO 01 53724 A (JOHNSON STEPHEN D ;EAGLE Picher Ind Inc (US)) 26. Juli 2001 (2001-07-26) Seite 6, Zeile 12 - Zeile 20 Seite 7, Zeile 10 - Seite 8, Zeile 5 Abbildung 7 ---	1,17
	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. August 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

03/09/2003

 Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Van Prooijen, T

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 826 910 A (DOORNES TRANSMISSIE BV) 4. März 1998 (1998-03-04) das ganze Dokument	1,19
X	DE 43 31 266 A (SCHOPF WALTER DIPL ING) 16. März 1995 (1995-03-16) Spalte 5, Zeile 59 - Spalte 7, Zeile 7 Abbildung 7	1
A		7,11
X	EP 0 764 799 A (DOORNES TRANSMISSIE BV) 26. März 1997 (1997-03-26) Spalte 4, Zeile 4 - Zeile 40	1
A	Spalte 4, Zeile 46 - Zeile 55 Abbildung 1	7

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3727633	A	02-03-1989	DE 3727633 A1	02-03-1989
EP 0502263	A	09-09-1992	NL 9100391 A	01-10-1992
			DE 69104024 D1	20-10-1994
			DE 69104024 T2	26-01-1995
			EP 0502263 A1	09-09-1992
			JP 3307659 B2	24-07-2002
			JP 4277366 A	02-10-1992
			US 5137498 A	11-08-1992
WO 0153724	A	26-07-2001	US 6386836 B1	14-05-2002
			AU 4305401 A	31-07-2001
			WO 0153724 A1	26-07-2001
EP 0826910	A	04-03-1998	NL 1003876 C2	03-03-1998
			EP 0826910 A1	04-03-1998
			JP 10089430 A	07-04-1998
			US 5941786 A	24-08-1999
DE 4331266	A	16-03-1995	DE 4331266 A1	16-03-1995
EP 0764799	A	26-03-1997	NL 1001279 C2	26-03-1997
			DE 69609914 D1	28-09-2000
			DE 69609914 T2	01-02-2001
			EP 0764799 A1	26-03-1997
			JP 9112640 A	02-05-1997
			US 5951421 A	14-09-1999